


低域に10"コーン / 2"ボイスコイル、高域に1"ボイスコイルコンプレッションドライバー を搭載した2ウェイフルレンジスピーカー。

●一般仕様

形式		2WAY バスレフ型
_公称指向角度		水平:90°/垂直:60°定指向性(CD)ホーン
_公称インピーダンス		8Ω
許容入力	NOISE	175W
	PGM	350W
	MAX	700W
SPL 出力音圧レベ	いし (1W, 1m)	94 dB SPL
量大出力音圧 (計算值,1m)		123 dB SPL
コンポーネント	LF	10"コーン、2"ボイスコイル
	HF	1"ボイスコイルコンプレッションドライバー
再生周波数帯域(-10dB)		50Hz-20kHz
クロスオーバー周波数		2.8kHz
コネクター		1/4"フォーン(Phone) x1、スピコン(speakON) NL4MP x1
フロアモニター角度		50°左右対称
材質、塗装、カラー		プラスチック、黒
ハンドル		1 (天面)
ポールマウントソケット		1 (Ф35mm)
リギングポイント		底面 x2 (M8 x 15mmアイボルト対応)
別売スピーカーブラケット		BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400
寸法 (W x H x D)		308 x 493 x 289 mm
質量		9.4kg

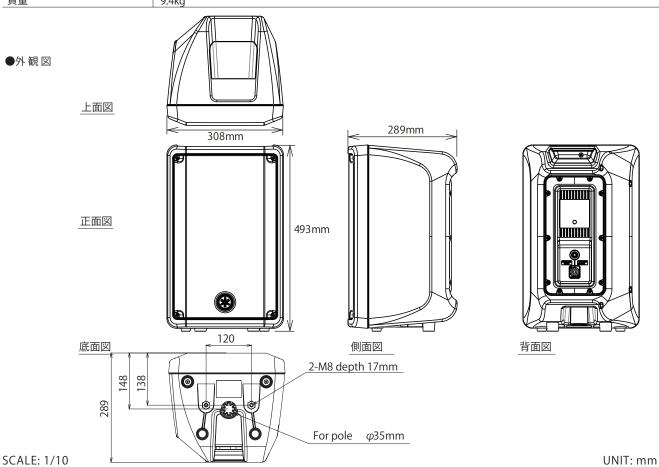

Page 1 of 1 初版 2014年11月