


端子部詳細図

仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

仕様

- 最大入力 : 90W
- 定格入力 : 60 / 30 / 15W
- 音圧レベル : 115dB / 97dB (SPL)
- 60W 1M(1kHz, 1m)
- 周波数特性 : 190Hz - 20kHz (-10dB)
- 公称指向角度 : 170° / 90° (水平)
- 1kHz/4kHz (-6dB) : 55° / 18° (垂直)
- 定格入力電圧 : 100V
- 定格インピーダンス : 167
- 入力端子 : スクリューターミナル
- 重量 : 9kg
- カラー : シルバー
- 付属品 : マウンティング ブラケット
- 環境仕様 : IEC 60529 IP66

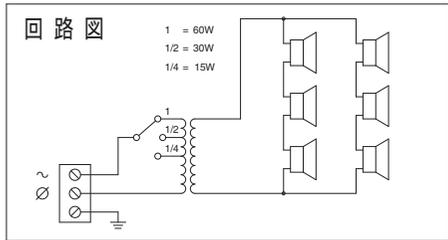

種別	パブリック アドレス スピーカ ラインアレイ インドア/アウトドア スピーカ
形式	LBC 3210 / 00
縮尺	1 / 10
作成	1016

A