



仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

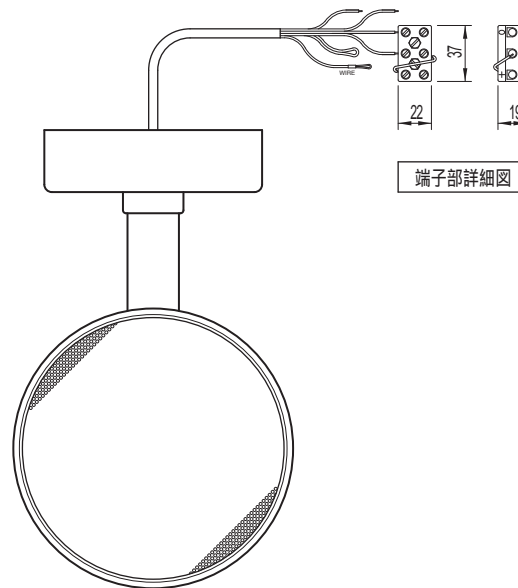

- 仕様**
- 最大入力 : 30W
 - 定格入力 : 20 / 10 / 5W (LP1-UC20E)
 - 20 / 10 / 5 / 2.5W (LP1-UC20E-1)
 - 音圧レベル : 100dB / 87dB (SPL)
 - 20W/1W (1kHz/1m)
 - 周波数特性 : 75Hz - 20kHz (-10dB)
 - 公称指向角度 : 220° / 65°
 - 1kHz/4kHz (-6dB)
 - 定格入力電圧 : 100V
 - 定格インピーダンス : 500
 - 入力端子 : スクリューターミナル
 - 重量 : 3kg
 - カラー : ホワイト
 - 環境仕様 : IEC 60529 IP65

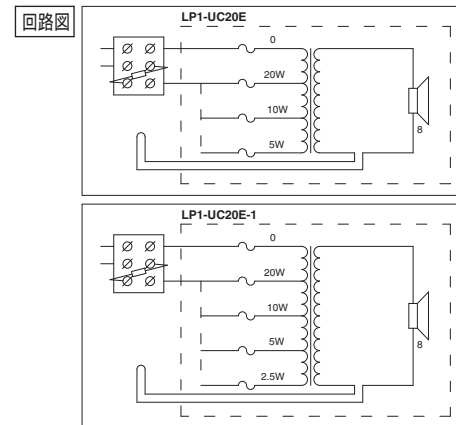

BOSCH

種別 パブリック アドレス スピーカ
サウンドプロジェクター

形式 LP1-UC20E / LP1-UC20E-1

縮尺 1 / 5

作成 1017

A

EVI AUDIO
EVI AUDIO JAPAN, LTD.