


- 仕様**
- 最大入力 : 150W
  - 定格入力 : 100 / 50 / 25W
  - 音圧レベル : 109dB / 89dB (SPL)
  - 100W/1W(1kHz, 1m)
  - 周波数特性 : 60Hz - 17kHz (-10dB)
  - 公称指向角度 : 170° / 145° (水平)
  - 1kHz/4kHz (-6dB) 170° / 170° (垂直)
  - 定格入力電圧 : 100V (ハイインピーダンス)
  - 定格インピーダンス: 100 / 8
  - 入力端子 : スクリューターミナル
  - 重量 : 29kg
  - カラー : ホワイト、シルバー
  - 環境仕様 : IEC 60529 IP42

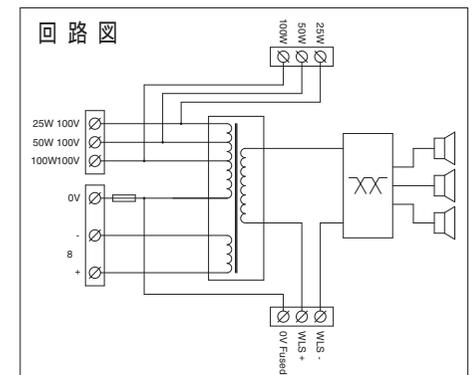

仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

 <b>BOSCH</b>	
種別	パブリック アドレス スピーカ ヘミ・ディレクション スピーカ
形式	LS1-OC100E
縮尺	1 / 10
作成	1016
A	