

仕様

12インチ(30cm) 2ウェイ 90°×40°
フルレンジ スピーカシステム

周波数特性 (-3dB) : 57Hz - 18kHz

出力音圧レベル (1W/1m) : 97dB

最大音圧レベル (ピーク/1W) : 131dB

連続許容入力 : 600W

ピーク許容入力 : 2400W

公称指向角度 (水平) : 90° (または40°)

(垂直) : 40° (または90°)

コンポーネント LF : DVX3121A 12インチウーファー X1
HF : DH7N 3インチドライバー X1

クロスオーバー周波数 : 1300Hz

推奨ハイパス周波数 : 65Hz

公称インピーダンス : 8Ω

入力コネクター : Phoenixタイプ
: Phoenixタイプ+グラウンドナット付

エンクロージャー 材質 : 13層 対候性複合板






仕上 : 黒色 / 白色 / 無塗装

グリル : パウダーコート スチール

: 疎水性クロス裏張り

ステンレス 《PIタイプ》

本体重量 : 29.7kg

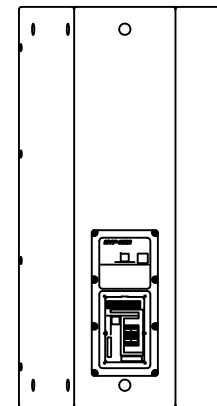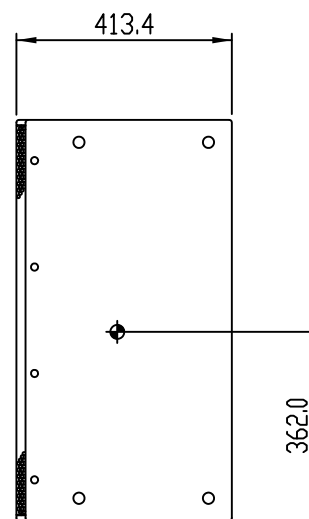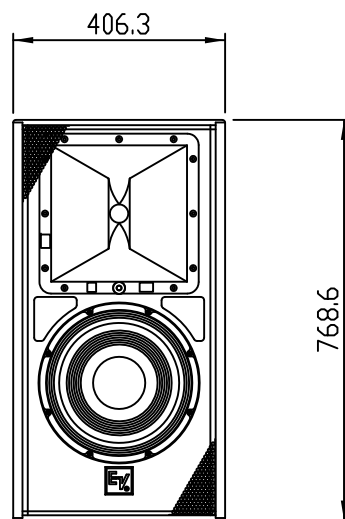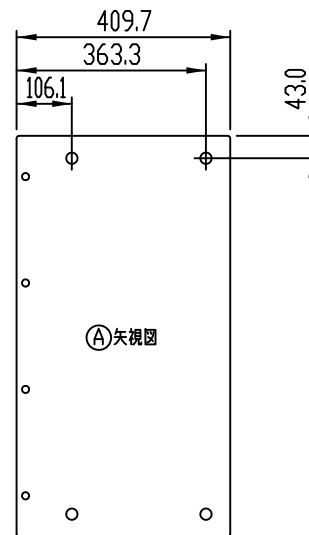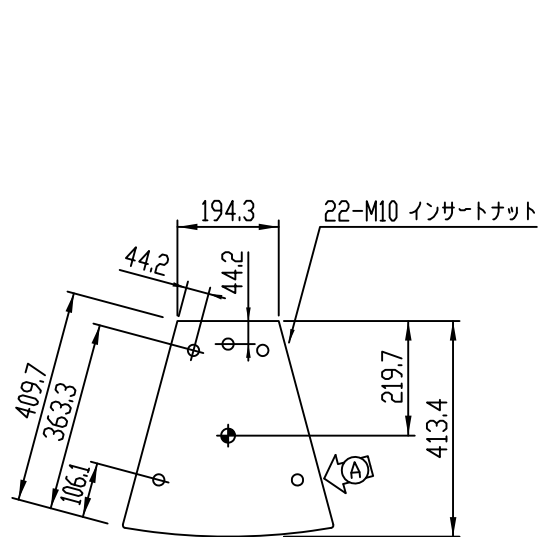

| | |
|-------------------------|----------------------|
| EV Electro-Voice | |
| 種別 | EVF シリーズ スピーカシステム |
| 形式 | EVF-1122D/94 |
| 縮尺 | 1 / 15 |
| 作成 | 1135 |
| | A |