

仕様 8インチ2ウェイ 同軸型 ハイシーリングスピーカシステム

周波数特性 (-10dBダウポイント): 50 - 20,000Hz

連続許容入力 (8): 75W (保護回路を含む)

出力音圧レベル (1W/1m): 93dB

指向角度 : 75° 円錐状放射

コンポーネント LF : 8インチウーファー

HF : 1インチ チタンドームツイータ

入力 : 8 /70V/100V

70Vトランスタップ : 7.5W/15W/30W/60W

100Vトランスタップ : 15W/30W/60W

入力端子 : 4ピン フェニックスタイプ

脱着式スクリーターミナル

エンクロージャー材質 : スチール/プラスチックパツフル・ベゼル

グリル : 白色塗装 スチールグリル

取付方法 : 一体型 4点トグルアンカー


取付穴寸法 : 324mm

本体重量 : 6.0kg


付属品

取付リング × 1

(材質: スチール)

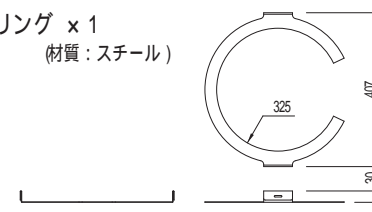

タイルレール × 2(材質: スチール)

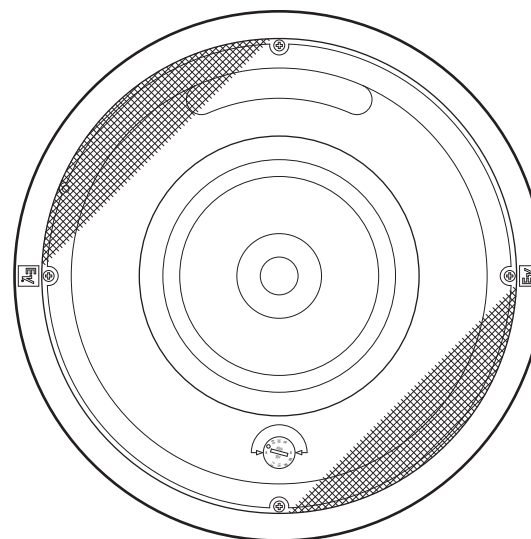

仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

EVI Electro-Voice®

種別 EVDシリーズ

シーリングスピーカシステム

形式 EVD C8 2HC

縮尺 1 / 5

作成 1015

A

EVI AUDIO
EVI AUDIO JAPAN, LTD.