


仕様	周波数特性	: 62 - 25,000Hz	
	クロスオーバー周波数	: 2,000Hz	
	長時間平均許容入力(EIA RS-426A)	: 250W	
	音圧レベル (1W/1m)	: 93.0dB	
	公称指向角度 (水平/垂直)	: 110° / 90° (近距離)	
		: 60° / 70° (遠距離)	
	コンポーネント	LF	: 8インチウーファー×2
		HF	: DH2010Aドライバー+バリインテンスホーン
	公称インピーダンス	: 8	
	最小インピーダンス	: 6.2	
	入力コネクタ	: スクリューターミナル	
	エンクロージャー構造	木部	: 13mm(9層), 19mm(13層) 樺合板
		グリル	: パウダーコート スチールグリル
仕上		: 黒色シボ立て塗装 (BLK)	
		: 白色シボ立て塗装 (WH)	
		: 下地のみ未塗装 (UN)	
本体重量	: 16.3kg		

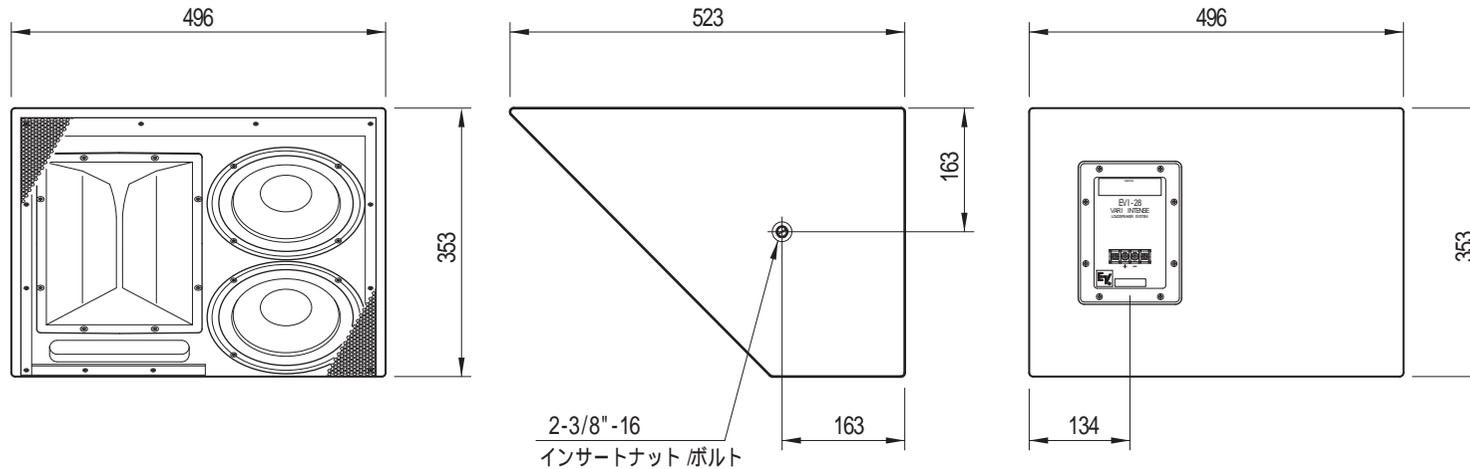

仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

EVI Electro-Voice	
種別	バリインテンス システム スピーカシステム
形式	EVI-28BLK / WH / UN
縮尺	1 / 10
作成	1012
A	