

## 仕様

12インチ(30cm) 2ウェイ 60°×60°  
フルレンジ スピーカシステム






周波数特性 (-3dB) : 57Hz - 18kHz  
出力音圧レベル (1W/1m) : 97dB  
最大音圧レベル (ピーク/1W) : 131dB  
連続許容入力 : 600W  
ピーク許容入力 : 2400W  
公称指向角度 (水平) : 60°  
(垂直) : 60°

コンポーネント LF : DVX3121A 12インチウーファー X1  
HF : DH7N 3インチドライバー X1

クロスオーバー周波数 : 1300Hz  
推奨ハイパス周波数 : 65Hz  
公称インピーダンス : 8Ω  
入力コネクター : Phoenixタイプ  
: Phoenixタイプ+グラウンドナット付  
パネルカバー 《PIタイプ》

エンクロージャー 材質 : 13層 対候性複合板  
仕上 : 黒色 / 白色 / 無塗装  
グリル : パウダーコート スチール  
: 疎水性クロス裏張り  
: ステンレス 《PIタイプ》

本体重量 : 29.7kg

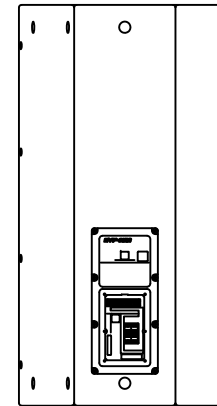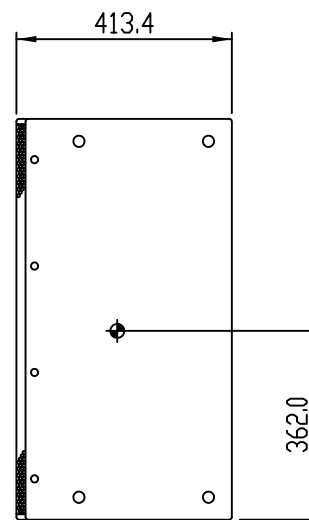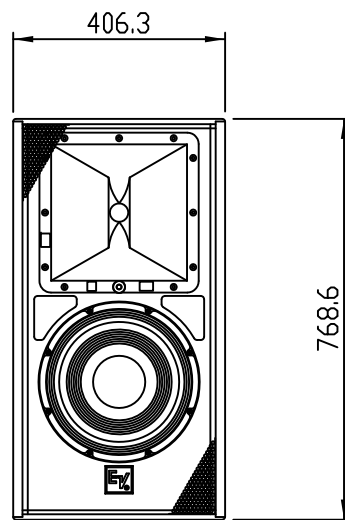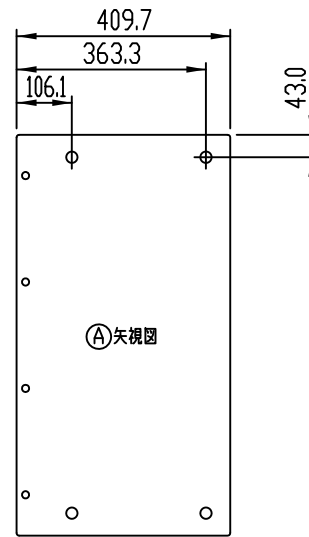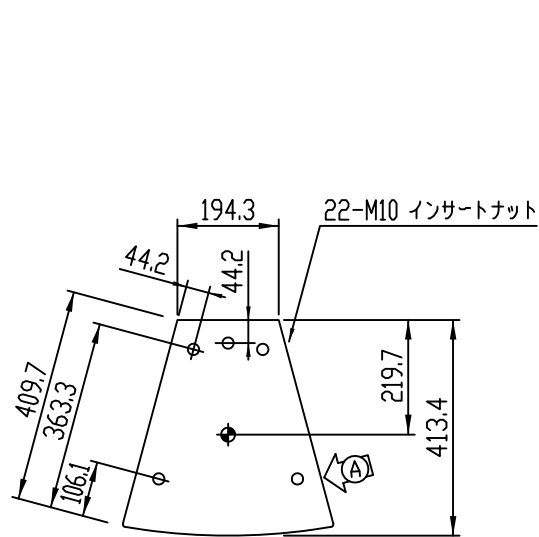

<b>EVI Electro-Voice</b>	
種別	EVF シリーズ スピーカシステム
形式	EVF-1122D/66
縮尺	1 / 15
作成	1136
A	