
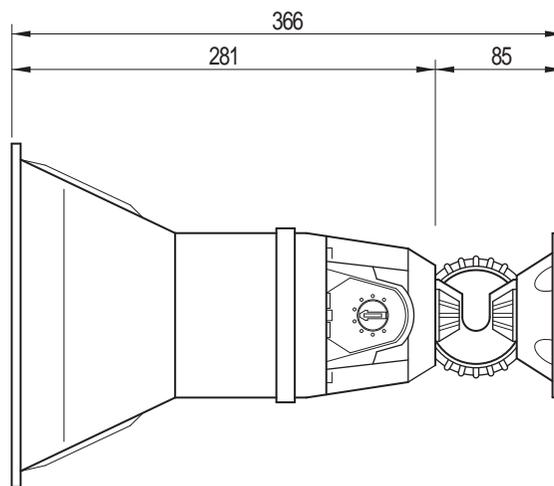


Ⓐ 矢視図

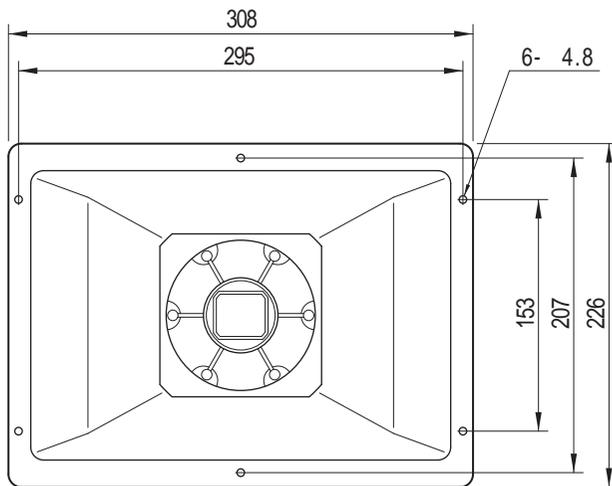

仕様

Ⓞ ページングプロジェクター

周波数特性 (± 5dB): 400 - 6,500Hz
 音圧レベル (1W/1m): 107dB (500Hz-5kHz)
 許容入力 : 30W
 使用下限周波数 (ローカット推奨値): 350Hz
 公称指向角度 (水平/垂直): 60° / 40°
 入力タップ (70V): 1.9/3.7/7.5/15/30V
 本体重量 : 1.7kg

EVI Electro-Voice®	
種別	コマーシャルサウンド プロダクト ページングプロジェクター
形式	PA430T
縮尺	1 / 5
作成	0807
	A